Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:01

Link do produktu: https://www.wamm.pl/blackmagic-videohub-mini-4x2-12g-kompaktowy-router-sdi-z-4-wejsciami-i-2-wyjsciami-12g-sdi-p-3514.html



Blackmagic Videohub Mini 4x2 12G Kompaktowy router SDI z obsługą Ultra HD

Cena brutto	**3 132 zł**
Cena netto	**2 546 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**BM-VHUBSMTG12G0402**
Producent	**Blackmagic Design**

Opis produktu

Blackmagic Videohub Mini 4x2 12G

Kompaktowy router SDI z obsługą Ultra HD

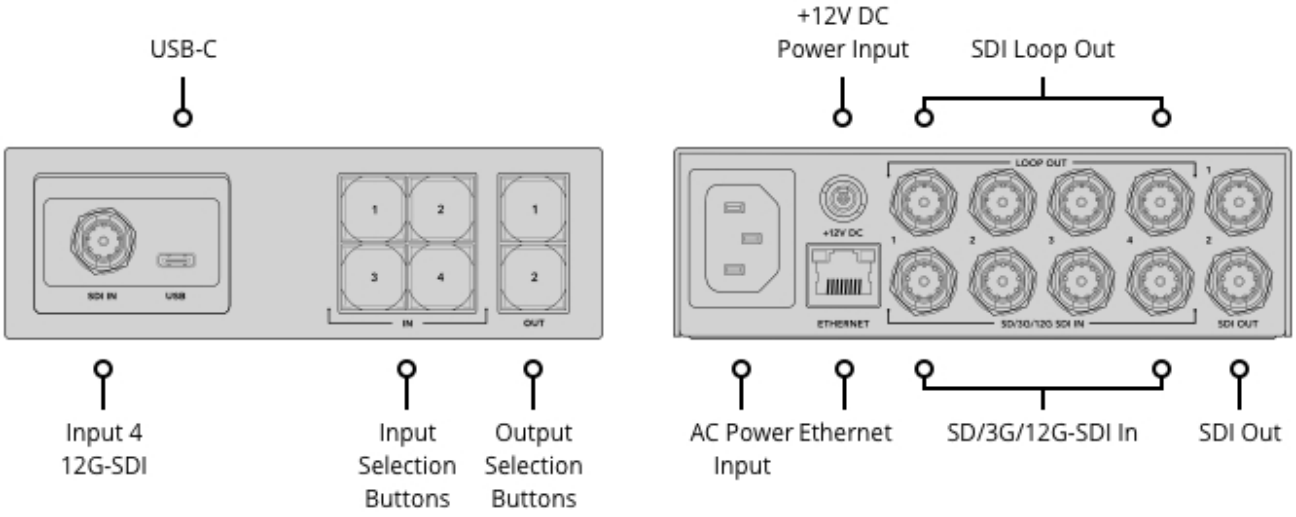
Blackmagic Videohub Mini 4x2 12G to wydajny, kompaktowy router SDI z zerową latencją, obsługujący formaty SD, HD i Ultra HD do 2160p60. Wyposażony w 4 wejścia 12G-SDI, każde z pętlą wyjściową, oraz 2 wyjścia 12G-SDI, umożliwia błyskawiczne i niezawodne routowanie sygnału wideo. Zajmuje zaledwie ⅓ szerokości racka, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla mobilnych i stacjonarnych systemów produkcyjnych.

Wbudowany panel sterowania pozwala na szybkie przełączanie źródeł, a funkcja Clean Switch umożliwia płynne przełączanie wyjść bez zakłóceń obrazu. Dodatkowo urządzenie oferuje awaryjne złącze 12G-SDI, wyjście USB-C kamery internetowej, ponowne taktowanie SDI, a także sterowanie przez Ethernet, zapewniając pełną elastyczność w każdej produkcji.

Router współpracuje z każdym sprzętem SDI – od SD po 12G-SDI – i pozwala na jednoczesny routing różnych formatów wideo. To idealne narzędzie do rozbudowy systemów wideo w studiach, transmisjach na żywo i produkcjach telewizyjnych.

Kluczowe cechy:

- 4 wejścia 12G-SDI z wyjściami pętlowymi
- 2 wyjścia 12G-SDI z opcją Clean Switch
- Obsługa SD, HD i Ultra HD do 2160p60
- Zerowa latencja routingu
- Wyjście USB-C do kamery internetowej
- Awaryjne wejście 12G-SDI
- Kompaktowy rozmiar 1/3 racka
- Sterowanie przez Ethernet lub lokalnie
- Ponowne taktowanie sygnału SDI


USB-C
+12V DC
Power Input
SDI Loop Out
SDI IN
USB
1
2
3
4
IN
1
2
OUT
LOOP OUT
+12V DC
ETHERNET
SD/3G/12G SDI IN
SDI OUT
Input 4
12G-SDI
Input
Selection
Buttons
Output
Selection
Buttons
AC Power
Input
Ethernet
SD/3G/12G-SDI In
SDI Out