Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:52

Link do produktu: https://www.wamm.pl/datavideo-ptc-305g-kamera-ptz-4k-z-funkcja-automatycznego-sledzenia-sledzenia-ndi-hdmi-12g-sdi-p-3398.html



DataVideo PTC-305G W Kamera PTZ 4K Z funkcją automatycznego śledzenia śledzenia, NDI, HDMI, 12G-SDI

Cena brutto	**15 531 zł**
Cena netto	**12 627 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**7000-3196**
Producent	**Datavideo**

Opis produktu

DataVideo PTC-305G

Kamera PTZ 4K Z funkcją automatycznego śledzenia śledzenia, NDI, HDMI, 12G-SDI

PTC-305G to profesjonalna kamera PTZ 4K z 20-krotnym zoomem optycznym, funkcją automatycznego śledzenia i wyjściem 12G-SDI.
Zastosowany 20-krotny zoom optyczny, pozwala na szczegółowe zbliżenia i precyzyjne kadrowanie nawet z dużej odległości. Seria PTC-305 obsługuje podwójne wyjście strumieniowe, dzięki czemu idealnie nadaje się do profesjonalnych transmisji i zastosowań na rynku A/V, a także ułatwia strumieniowanie do platform takich jak Facebook (RTMPS), YouTube i dvCloud. Co więcej, PTC-305G posiada zintegrowaną funkcję sterowania NDI, zapewniając większą elastyczność i wydajność w nowoczesnych środowiskach produkcji na żywo.

Zgodny ze standardem ONVIF Profile S, PTC-305G zapewnia kompatybilność i interoperacyjność w różnych środowiskach sieciowych wideo.


Symultaniczne wyjścia
Obsługuje jednoczesne wyjście HDMI 2.0 i NDI|HX3 do 2160p 50/60, a także wyjście 12G-SDI do 2160p 60/50. Wszystkie wyjścia są aktywne w tym samym czasie.

Szybki dostęp do funkcji automatycznego śledzenia kamery
Bezpośredni dostęp do automatycznego śledzenia można uzyskać za pomocą dostarczonego pilota RMC-1AT lub kontrolerów po DVIP (RMC-2P, RMC-300A, PTC View Assist itp.) Oprócz kontrolerów kamer można również łatwo włączyć automatyczne śledzenie na inteligentnych przełącznikach, takich jak iCAST mini, SHOWCAST 100 itp.

Niestandardowe automatyczne śledzenie obiektów
Jeśli filmujesz wiele osób, możesz wyznaczyć osobę do automatycznego śledzenia. Po połączeniu z kamerą tylko wyznaczona osoba będzie śledzona, unikając zakłóceń, takich jak biurka, osoby wchodzące i wychodzące, duże zasłaniające obiekty itp.

Inteligentna funkcja dostosowania prędkości PTZ
Algorytm PID jest w stanie wykryć prędkość ruchu określonego obiektu i automatycznie dostosować odpowiednie prędkości obrotu, pochylenia i zoomu kamery w taki sposób, aby ruch obiektywu był płynny.

Pozycja głównego obiektu: Środek / lewa strona / prawa strona
Pozycjonowanie obiektów zależy od kreatywności i intencji kamerzysty, a nie od ścisłych zasad. Różne pozycje mogą przekazywać różne emocje, wiadomości lub efekty wizualne. Wyśrodkowana kompozycja zapewnia poczucie stabilności i równowagi, odpowiednie dla scen, które wymagają podkreślenia głównego tematu. Kamerzyści mogą również umieścić główny obiekt w lewej lub prawej części kadru, pozostawiając odpowiednią przestrzeń na pierwszym planie.

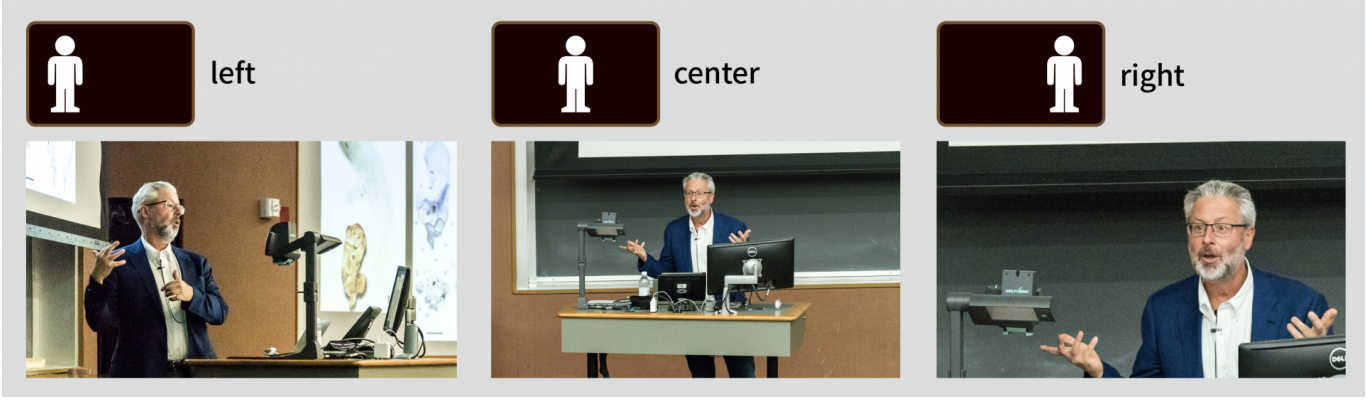

Szybki wybór opcji Pełna postać / Pół postaci / Zbliżenie
Kamery PTC-305 są dostarczane z pilotem na podczerwień RMC-1AT. Za jego pomocą użytkownik może szybko wybrać kadrowanie całej postaci, połowy postaci i zbliżenia, co ułatwia zmianę sceny filmowania.



Pilot sterowania RMC-1AT



Zasilanie
Włącza i wyłącza kamerę

Wybór kamery
Umożliwia sterowanie do 4 kamer

Presety
Każda kamera może mieć do czterech wstępnie zaprogramowanych ustawień, które zapamiętują bieżącą pozycję obrotu, pochylenia i zoomu kamery, a także przysłony, ostrość i prędkość ruchu.

Menu
Wejście do głównego menu.
Po wciśnieciu pojawi się menu OSD

Focus
Umożliwia manualne ustawianie ostrości

Zoom
Umożliwia zmianę ogniskowej, zbliżanie i oddalanie

Mikro joystick
Joystick steruje kierunkami obrotu i pochylenia lub wybiera opcje menu OSD

Powrót
Naciśniecie przywróci pozycje obiektywu do pozycji wyjściowej.
Po otwarciu menu przycisk powoduje powrót do poprzedniej pozycji w menu

IP Address Reset
Naciśnij i przytrzymaj, aby przywrócić domyślny adres IP

AF Auto Focus
Naciśnij aby włączyć/wyłączyć funkcję autofocusa

STR
Zapisuje bieżące ustawienia obrotu, pochylenia i zoomu kamery, a także ustawienia takie jak przysłona, ostrość i prędkość ruchu w ustawieniach wstępnych od 1 do 4

AT Śledzenie
Funkcja automatycznego śledzenia za pomocą jednego przycisku. Użytkownik może szybko wybrać kadrowanie całej sylwetki lub połowy i zbliżenia, co ułatwia filmowanie.

Zdalne sterowanie i podgląd przez przeglądarkę internetową
Internetowy interfejs użytkownika zapewnia podgląd, kontrolę pan-tilt-zoom i ustawienia konfiguracji w trybie IP.

Broadcastowa rozdzielczość 4K
Wbudowana matryca CMOS 1/1,8” obsługuje rozdzielczość do 2160p 50/60.

Obsługa wielu protokołów sieciowych z funkcją Dual Stream
Obsługa protokołów RTSP i RTMPS, łatwe przesyłanie strumieniowe bezpośrednio do dwóch różnych platform CDN i Datavideo dvCloud.

Kompresja wideo H.264/H.265
Obsługuje kompresję rozdzielczości do 3840x2160 z klatkażem do 59,94, 60 klatek na sekundę i kompresję drugiego kanału 720x480p. Obsługiwana jest również kompresja dźwięku AAC, MP3 i PCM.

Zasilanie przez Ethernet PoE
Seria PTC-305 obsługuje PoE, co ułatwia instalację. Wystarczy poprowadzić pojedynczy kabel CAT-6, aby zasilić kamerę.


Lampka kontrolna Tally
Zielone i czerwone diody sygnalizują stan pracy kamery, podgląd i program.

Kompatybilna z różnymi kontrolerami
Kontroluj ruchy kamery w czasie rzeczywistym za pomocą Datavideo SHOWCAST 100, PTZ View Assist APP, RMC-2P, RMC-300A i RMC-180.

Sterowanie kamerami przez RS-422, DVIP i Ethernet
RS-422 i Ethernet do korzystania z komend DVIP lub VISCA over IP w celu integracji z większymi systemami sterowania.

Ciemna lub jasna obudowa
jest dostępna w kolorze ciemnoszarym lub białym, dzięki czemu nie rzuca się w oczy w stałych konfiguracjach.



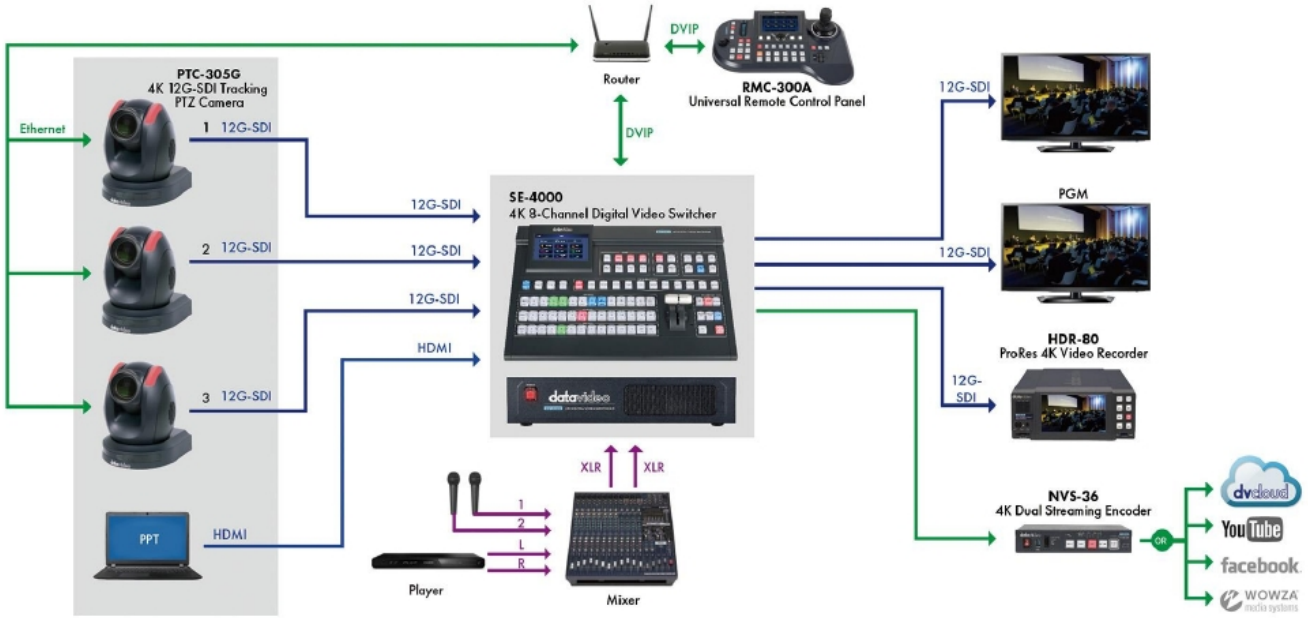

Rozszerzenie gwarancji

Produkty **DataVideo** objęte są **12 miesięczna gwarancją**, można bezpłatnie rozszerzyć gwarancję do **60 miesięcy.**
W tym celu wystarczy zarejestrować produkt w przeciągu **30 dni od daty zakupu** na stronie producenta.

