Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 12:58

Link do produktu: https://www.wamm.pl/datavideo-ptc-325-kamera-ptz-4k-30x-zoom-sledzenie-hdmi-3g-sdi-ndihx3-p-3426.html



DataVideo PTC-325 Kamera PTZ 4K, 30x Zoom, Śledzenie, HDMI, 3G-SDI, NDI|HX3

Cena brutto	**14 569 zł**
Cena netto	**11 845 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**7000-3125**
Producent	**Datavideo**

Opis produktu

DataVideo PTC-325

PTC-325 to profesjonalna kamera PTZ 4K, idealna do użytku na dużych przestrzeniach. Wyposażona w 1/2,8-calowy czujnik CMOS i obiektyw z 30-krotnym zoomem optycznym, oferuje wyjście 4K 50/60p przez HDMI z próbkowaniem kolorów YUV 4:2:2, co gwarantuje ostry, szczegółowy obraz z precyzyjnym odwzorowaniem kolorów, nawet przy większych odległościach.


Funkcja automatycznego śledzenia sprawia, że kamera płynnie podąża za obiektem, idealnie nadając się do realizacji bezobsługowej. Dzięki technologii NDI|HX, PTC-325 umożliwia niskolatencyjną transmisję wideo przez sieć, co czyni ją świetnym wyborem do transmisji na żywo i zdalnej produkcji.

Kamera oferuje symultaniczne wyjścia: HDMI 2.0 i IP do 2160p 50/60, oraz 3G-SDI do 1080p 60/50. Umożliwia podwójne zasilanie przez DC oraz PoE, co ułatwia instalację i zasilanie jednym kablem Ethernet.

Funkcje automatycznego śledzenia są łatwo dostępne za pośrednictwem pilota RMC-1AT, oraz kontrolerów DVIP (RMC-300A, PTC View Assist). W przypadku filmowania wielu osób, kamera może śledzić wyłącznie wyznaczoną osobę, eliminując zakłócenia z otoczenia.



Zdalne sterowanie i podgląd przez internetowy interfejs użytkownika. Internetowy interfejs użytkownika zapewnia podgląd, kontrolę pan-tilt-zoom i ustawienia konfiguracji w trybie IP.

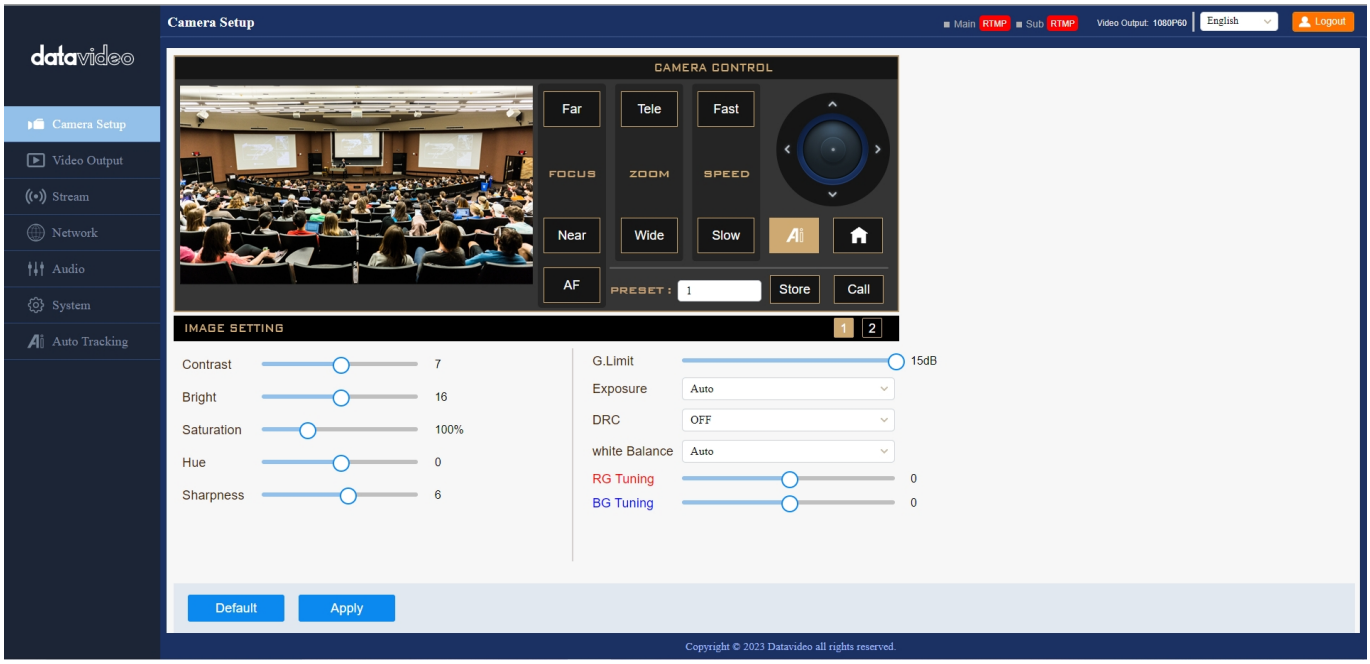

Kamera PTC-325 obsługuje kompresję wideo H.264/H.265 do rozdzielczości 3840x2160 przy 60 kl./s oraz drugiego kanału w rozdzielczości 720x480p, z kompresją dźwięku AAC, MP3 i PCM. Dodatkowo obsługuje standard ONVIF Profile S , co gwarantuje kompatybilność z sieciowymi systemami wideo.

Zasilanie przez Ethernet (PoE) oraz lampka kontrolna Tally z diodami sygnalizującymi stan podglądu i programu, zapewniają wygodę użytkowania w aplikacjach nadawczych. Kamera jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: ciemnej lub białej.

Koncepcja jednego kabla Ethernet za sprawą technologii NDI®|HX pozwala na przesyłanie obrazu, dźwięku, zasilania oraz sterowania bez potrzeby stosowania wielu kabli i skomplikowanej instalacji.

Rozszerzenie gwarancji

Produkty **DataVideo** objęte są **12 miesięczna gwarancją**, można bezpłatnie rozszerzyć gwarancję do **60 miesięcy.**
W tym celu wystarczy zarejestrować produkt w przeciągu **30 dni od daty zakupu** na stronie producenta.

