Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:01

Link do produktu: https://www.wamm.pl/magewell-pro-convert-12g-sdi-4k-plus-konwerter-wideo-12g-sdi-4kp60-do-full-ndi-z-przelotem-loop-thr-p-3373.html



Magewell Pro Convert 12G SDI 4K Plus | Jednokanałowy konwerter wideo 12G-SDI 4Kp60 do Full NDI® z przelotem loop-through.

Cena brutto	**5 209 zł**
Cena netto	**4 235 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod producenta	**64090**
Producent	**Magewell**


Opis produktu

Magewell Pro Convert 12G SDI 4K Plus

Jednokanałowy konwerter wideo 12G-SDI 4Kp60 do Full NDI® z przelotem loop-through.

Magewell Pro Convert 12G SDI 4K Plus konwertuje jeden kanał wideo 12G-SDI na Full NDI® w rozdzielczości do 4Kp60 z dodatkowym wyjściem loop-through. Ten koder obsługuje wejścia do 4K przy 60 klatkach na sekundę z 16 kanałami wbudowanego dźwięku. Umożliwia integrację istniejącego sprzętu źródłowego z sieciami multimedialnymi opartymi na protokole IP z obsługą NDI. Wszystkie enkodery Magewell są typu plug and play, co sprawia, że są łatwe w użyciu, a formaty wejściowe są automatycznie wykrywane. Konfiguracja sieci odbywa się za pośrednictwem DHCP.

Enkodery i dekodery Pro Convert umożliwiają łatwe i niezawodne wprowadzenie i wyprowadzenie sygnałów wideo i audio z systemów produkcyjnych IP oraz sieci AV-over-IP. Urządzenia Pro Convert o niskim opóźnieniu pozwalają na podłączenie sprzętu do elastycznych produkcji IP i strumieniowania. Obsługiwana jest kontrola kamer PTZ przez protokół NDI.

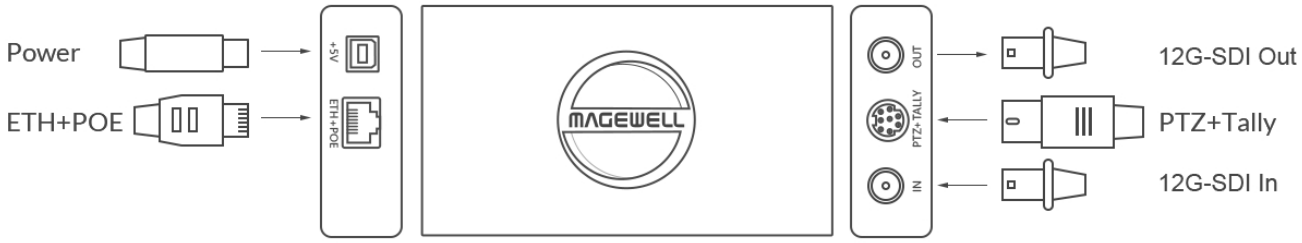

Funkcje wejściowe:

- Jedno wejście 12G-SDI z przelotem loop-through.
- Obsługa rozdzielczości do 4096x2160 60fps
- Obsługa do 16 kanałów audio (mono)

Format NDI:

- Rozdzielczość do 4096x2160 60fps, kodowanie 4:2:2 8-bitowe NDI
- Zdalne sterowanie kamerami PTZ przez NDI
- Obsługa NDI 4.x

Główne cechy:

- Bardzo niskie opóźnienia
- Zaawansowana konfiguracja i status urządzenia dzięki intuicyjnemu graficznemu interfejsowi użytkownika
- Lampka kontrolna Tally montowana na kamerze do produkcji na żywo
- Interfejsy API oparte na protokole HTTP do niestandardowej integracji

W zestawie:

- Zasilacz sieciowy lub adapter USB.
- Kabel USB Type A to Type B.
- Kabel Mini DIN8 to DIN8+DB9.
- Lampka Tally.
- Uchwyt montażowy L.